Triton™

Высококачественные комплекты для нанесения тонких отделочных покрытий на деревянные и металлические поверхности

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

И наконец... комплект распылителей, специально разработа

КОМПЛЕКТЫ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ TRITON

TRITON – это комплект для распыления с пневматическим диафрагменным прибором для нанесения покрытия высокого качества и декоративной отделки на изделия из дерева и металла. TRITON более эффективная альтернатива традиционным емкостям под давлением и стандартным диафрагменным насосам.

Свойства

ПОКРЫТИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Низкий уровень пульсации и плавное переключение насоса позволяют достичь однородной окраски.

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Легкая смена цвета и быстрое заполнение материала позволяют сэкономить время и деньги.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Насос из нержавеющей стали или алюминия работает с широкой гаммой различных жидкостей.

Основная область применения

TRITON предназначен для использования на всех типах металлических и деревянных поверхностей:

Применение грунтовки, базового и верхнего покрытия для:

- Металлоизделий
- Сельскохозяйственного и строительного оборудование
- Грузовиков и автобусов
- Автоматизированных компонентов и в целях подкраски

Нанесение красителей, герметиков, лаков и верхнего покрытия на:

- Деревянную и прочие виды мебели
- Деревянные окна и двери
- Деревянные изделия, изготовленные по индивидуальному заказу

Использование широкого спектра технологий:

- Традиционная
- HVLP
- Compliant
- Электростатическое распыление

нный для нанесения отделки

Отличный комплект распылителя!

Поставляется с пистолетами-распылителями AirPro™ и электростатическими пистолетами-распылителями PRO Xp™

Комплекты TRITON

Имеются комплекты с пистолетами для распыления на металлических, деревянных материалах или материалах на водной основе.

Регуляторы высокой подачи воздуха

Производит подачу до 35% дополнительного воздуха в распылитель для достижения превосходного распыления.

Прочный металлический насос TRITON

Низкие эксплуатационные расходы и долгий срок службы.

Пистолеты-распылители AirPro или PRO Xp

Позволяют достичь превосходного качества покрытия при использовании в целях традиционного, HVLP, compliant или электростатического распыления.

Простой в использовании клапан циркуляции

Экономит материал и время при промывке, заливке и смене цветов.

Насос TRITON с низкой пульсацией

Позволяет достичь однородной окраски и равномерной толщины покрытия.

Гибкий и легкий воздушный шланг

Снижается утомляемость оператора.

Усиленное эффективное всасывание

Распыление на материалах широкого спектра вязкости.

Замените ваши насосы!

Замените ваши стандартные диафрагменные насосы на TRITON

Высокоэффективная отделка

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ НАСОСА

- Прочная конструкция из нержавеющей стали или алюминия не так требовательна в обслуживании, как пластиковый насос
- Вдвое больше производительности относительно одного нажатия
- Высокая производительность за одно нажатие означает меньший износ насоса

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НАКАЧКИ

- **на 30% большая мощность всасывания по сравнению со стандартным диафрагменным насосом для нанесения покрытий на материалы высокой вязкости**

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПУЛЬСАЦИИ!

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ

- Равномерная окраска и покрытие деталей
- Постоянная подача воздуха в распылитель

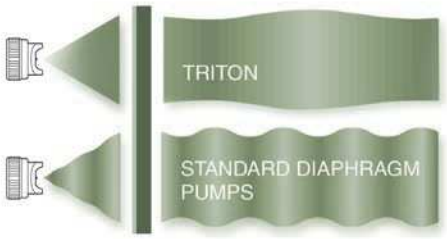

Насос TRITON снижает пульсацию давления на 50% по сравнению со стандартными диафрагменными насосами.

Примечание: Сравнение насосов без регулятора подачи жидкости



Замените ваши емкости высокого давления и распылители с бачками на TRITON

Простое нанесение отделки

- Заполняйте и контролируйте уровень распыляемого вещества для упрощения использования
- Полная смена цветов менее чем за 3 минуты для сокращения времени простоя
- Клапан циркуляции экономит время и снижает расход растворителя во время промывки и смены цвета

КОМПЛЕКТЫ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ PRO XP ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО

Модель № 233747 с пистолетом PRO Xp60

Сведения о продукте

Рекомендации по выбору комплекта для распыления TRITON

1. Выбор типа распыления
2. Выбор конструкции комплекта
2. Выбор комплекта из алюминия или нержавеющей стали
3. Выбор технологии распыления AirPro

Установка на емкости

Установка на тележке

Настенная установка

Сифонная трубка и емкость поставляются отдельно.

Установка на емкости

Установка на стойке

Установка на тележке



Настенная установка

Сифонная трубка и емкость поставляются отдельно.

Комплекты AirPro для распыления на деревянных поверхностях	Алюминий	Нержавеющая сталь	№ детали комплекта Triton	Установка на 5-галлоновой емкости	Установка на стойке с четырьмя ножками	Установка на 2-колесной тележке	Настенная установка	Регулятор подачи жидкости**	Шланг всасывания	Воздушный шланг (25 футов, 7,6 м)	Шланг для жидкости (25 футов, 7,6 м)	№ детали аппликатора	Описание аппликатора
	•		**289645**	•				60	•	•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	**289642**	•				100	•	•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
	•		**289646**	•				60	•	•	•	289111	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	**289643**	•				100	•	•	•	289111	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
	•		**289647**	•					•	•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	**289644**	•					•	•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
	•		**289638**			•		60	•	•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	**289635**			•		100	•	•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
	•		**289639**			•		60	•	•	•	289111	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	**289636**			•		100	•	•	•	289110	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
	•		**289640**			•			•	•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	**289637**			•			•	•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
	•		**289628**				•	60		•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	**289625**				•	100		•	•	289110	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
	•		**289629**				•	60		•	•	289111	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	**289626**				•	100		•	•	289111	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
	•		**289630**				•			•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
		•	**289627**				•			•	•	289109	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,0 мм (.040 дюймов)
Комплекты распылителей AirPro для использования на металлических поверхностях													
	•		**233468**	•					•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**233469**	•					•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
	•		**233470**	•				60	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**233471**	•				100	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
	•		**234911**	•				60	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**234912**	•				100	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
	•		**233475**		•				•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**233476**		•				•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
	•		**233477**		•			60	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**233478**		•			100	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
	•		**234913**		•			60	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**234914**		•			100	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
	•		**233482**			•			•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**233483**			•			•	•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
	•		**233484**			•		60	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**233485**			•		100	•	•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
	•		**234915**			•		60	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**234916**			•		100	•	•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
	•		**233489**				•			•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**233490**				•			•	•	288931	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
	•		**233491**				•	60		•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**233492**				•	100		•	•	288938	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
	•		**234917**				•	60		•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**234918**				•	100		•	•	288945	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)

**HVLP, Compliant, Pro Xp включают регулятор подачи жидкости:
— Комплекты из алюминия используют ацеталевый регулятор подачи жидкости, распыляемой при давлении 60 фунтов/кв. дюйм (0,4 МПа, 4 бар).
— Комплекты из нержавеющей стали используют регулятор подачи жидкости, распыляемой при давлении 100 фунтов/кв. дюйм (0,7 МПа, 7 бар).

** Производительность может меняться в зависимости от используемых материалов и процессов. Проконсультируйтесь со своим дилером.*

Сведения о продукте

Рекомендации по выбору комплекта для распыления TRITON

1. Выбор типа распыления
2. Выбор конструкции комплекта
2. Выбор комплекта из алюминия или нержавеющей стали
3. Выбор технологии распыления AirPro

Комплекты для распыления на материалах на водной основе AirPro	Алюминий	Нержавеющая сталь	№ детали комплекта Triton	Установка на 5-галлоновой емкости	Установка на стойке с четырьмя ножками	Настенная установка	Регулятор подачи жидкости**	Шланг всасывания	Воздушный шланг (25 футов, 7,6 м)	Шланг для жидкости (25 футов, 7,6 м)	№ детали аппликатора	Описание аппликатора
		•	**289632**		•		100	•	•	•	288969	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**289633**		•		100	•	•	•	288972	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**289634**		•			•	•	•	288966	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**289622**			•	100		•	•	288969	Распылитель AirPro HVLP с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**289623**			•	100		•	•	288972	Распылитель AirPro Compliant с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
		•	**289624**			•			•	•	288966	Традиционный распылитель AirPro с форсункой 1,4 мм (.055 дюймов)
Комплекты Pro Xp												
	•		**233741**	•			60	•	•	•	L40T10	Электростатический распылитель PRO Xp40 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
	•		**233742**	•			60	•	•	•	L60T10	Электростатический стандартный распылитель PRO Xp60 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
	•		**289648**	•			60	•	•	•	L85T10	Электростатический стандартный распылитель PRO Xp85 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
	•		**233743**		•		60	•	•	•	L40T10	Электростатический распылитель PRO Xp40 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
	•		**233744**		•		60	•	•	•	L60T10	Электростатический стандартный распылитель PRO Xp60 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
	•		**289649**		•		60	•	•	•	L85T10	Электростатический стандартный распылитель PRO Xp85 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
	•		**233746**			•	60	•	•	•	L40T10	Электростатический распылитель PRO Xp40 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
	•		**233747**			•	60	•	•	•	L60T10	Электростатический стандартный распылитель PRO Xp60 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
	•		**289641**			•	60	•	•	•	L85T10	Электростатический стандартный распылитель PRO Xp85 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
	•		**233748**				•	60		•	•	L40T10	Электростатический распылитель PRO Xp40 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
	•		**233749**				•	60		•	•	L60T10	Электростатический стандартный распылитель PRO Xp60 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
	•		**289631**				•	60		•	•	L85T10	Электростатический стандартный распылитель PRO Xp85 с форсункой 1,5 мм (.059 дюймов)
Комплекты без дополнительных принадлежностей*												
	•		**233466**	•					•				Нет
		•	**233467**	•					•				Нет
	•		**233473**		•				•				Нет
		•	**233474**		•				•				Нет
	•		**233480**			•			•				Нет
		•	**233481**			•			•				Нет
	•		**233487**				•						Нет
		•	**233488**				•						Нет

*Комплекты без дополнительных принадлежностей не включают шланг и распылитель.
**HVLP, Compliant, Pro Xs2, Xs3 и Xs4 включают регулятор подачи жидкости:
— Комплекты из алюминия используют ацеталевый регулятор подачи жидкости, распыляемой при давлении 60 фунтов/кв. дюйм (0,4 МПа, 4 бар).
— Комплекты из нержавеющей стали используют регулятор подачи жидкости, распыляемой при давлении 100 фунтов/кв. дюйм (0,7 МПа, 7 бар).

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление жидкости	7 бар, (0,7 МПа, 100 фунтов/кв. дюйм)
Максимальное давление воздуха на входе	7 бар, (0,7 МПа, 100 фунтов/кв. дюйм)
Максимальная подача жидкости насосу при 212 циклах в минуту	32 л/мин (8,5 галлонов/мин)
Подача насоса	160 куб. см/такт (5 унций/цикл)
Фитинг подачи воздуха	1/4 npt(f)
Фитинг выхода ацеталевого регулятора жидкости	3/8 npt(m)
Фитинг регулятора жидкости из нержавеющей стали	3/8 npsm(m)
Вход насоса	3/4 npt(f)
Выход насоса	3/8 npt(f)
Фитинг выхода жидкости	3/8" npt(m)

Среднее потребление воздуха

Традиционный		Compliant		HVLP		Электростатический	
Распылитель:	396 л/мин	Распылитель:	339 л/мин	Распылитель:	420 л/мин	Распылитель:	566 л/мин
Насос:	42 л/рмин	Насос:	42 л/мин	Насос:	42 л/мин	Насос:	42 л/мин
Итого:	438 л/мин	Итого:	381 л/мин	Итого:	462 л/мин	Итого:	608 л/мин

Данные о шуме*

Уровень звукового давления при 2,8 бар (0,28 МПа, 40 фунтов/кв. дюйм)	69 дБ(А)
Уровень звуковой мощности при 2,8 бар (0,28 МПа, 40 фунтов/кв. дюйм)	81 дБ(А)

**Звуковое давление измерено на расстоянии в один метр от устройства. Звуковая мощность измерена по стандартам ISO 3744.*

Данные о шуме приведены только для насоса TRITON без распылителя. Обратитесь к руководству по эксплуатации распылителя для получения данных о шуме.

Вес

Комплект для установки на емкости (Alum/SST) 18,9 л (5 галлонов)	10 кг (22 фунтов)/12,7 кг (28 фунтов)
Комплект для установки на стойке (Alum/SST)	9,1 кг (20 фунтов)/12,3 кг (27 фунтов)
Комплект для установки на тележке (Alum/SST)	13,6 кг (30 фунтов)/16,4 кг (36 фунтов)
Комплект для настенной установки (Alum/SST)	8,6 кг (19 фунтов)/10,9 кг (24 фунтов)
Инструкция по эксплуатации насоса и руководство по деталям	309303
Инструкция по эксплуатации комплекта распылителя и руководство по деталям	309304
Руководство по эксплуатации комплекта для распыления	309305
Руководство по эксплуатации комплекта смесителя	309306

Информация по заказу и принадлежностям

Насосы TRITON без принадлежностей

233500 Насос TRITON из алюминия

233501 Насос TRITON из нержавеющей стали

Распылители

Для получения информации о номерах дополнительных частей обратитесь к следующим брошюрам о распылителях:

Брошюра о воздушных распылителях AirPro, форма #339377

Брошюра об электростатических распылителях, форма #345007

Дополнительные спаренные воздушные шланги

Для удлинения шланга или замены (включает воздушные шланги и шланги для жидкости, скрепленные вместе).

233498 Воздушный шланг/шланг для жидкости, соединения из стали, покрытой никелем, 7,6 м (25 футов), подсоединяются к распылителям AirPro

233499 Воздушный шланг/шланг для жидкости, соединения из нержавеющей стали, 7,6 м (25 футов), подсоединяются к распылителям AirPro

240425 Воздушный шланг/шланг для жидкости, 7,6 м (25 футов), подсоединяются к распылителям Pro Xs2, Xs3 и Xs4

Гибкие шланги

Добавьте гибкости распылителю (заказать по одному для каждого)

239631 Воздушный гибкий шланг, 1,2 м (4 футов), внутренний диаметр 7,9 мм (5/15 дюймов), подсоединяется к распылителям AirPro

239622 Гибкий шланг для жидкости, 1,2 м (4 футов), внутренний диаметр 4,8 мм (3/16 дюймов), подсоединяется к распылителям AirPro

Воздушные шланги и шланги для жидкости

Для удлинения шланга или замены (отдельные воздушные шланги и шланги для жидкости)

244448 Воздушный шланг, 7,6 м (25 Футов), подсоединяется к распылителям AirPro

210868 Воздушный шланг, 15,2 м (50 Футов), подсоединяется к распылителям AirPro

223070 Воздушный шланг, 7,6 м (25 футов), заземленный, подсоединяются к распылителям PRO Xs2, Xs3 и Xs4

244447 Шланг для жидкости, соединения из стали, покрытой никелем, 7,6 м (25 футов), подсоединяется к распылителям AirPro

235339 Шланг для жидкости, соединения из нержавеющей стали, 7,6 м (25 футов), подсоединяется к распылителям AirPro

215637 Шланг для жидкости, 7,6 м (25 футов), подсоединяется к распылителям PRO Xs2, Xs3 и Xs4

215638 Шланг для жидкости, 15,2 м (50 Футов), подсоединяется к распылителям AirPro

Шланги всасывания

Заказ шланга всасывания (18,9 л /5 галл. или 200 л /55 галл) для применения с настенной установкой.

245082 Из алюминия, 1,2 м (4 Фута), для установки на емкости 18,9 л (5 галл.)

245083 Из нержавеющей стали, 1,2 м (4 фута) для установки на емкости 18,9 л (5 галл.)

245084 Из алюминия, 1,8 м (6 футов) с адаптером пробки из ацеталя для бочки на 200 л (55 галл.)

245085 Из нержавеющей стали, 1,8 м (6 футов) с адаптером пробки из ацеталя для бочки на 200 л (55 галл.)

Регуляторы подачи жидкости

Для использования при распылении HVLP и там, где требуется давление подаваемой в распылитель жидкости менее 1,4 бар (20 фунтов/кв. дюйм, 0,14 МПа).

241976 Регулятор подачи жидкости, из ацеталя, 0-4 бар (0-60 фунтов/кв. дюйм, 0-0,4 МПа)

236450 Регулятор подачи жидкости, из ацеталя, 1,4-7 бар (20-100 фунтов/кв. дюйм, 0,14-0,7 МПа)

214706 Регулятор подачи жидкости из нержавеющей стали, 0,3-7 бар (5-100 фунтов/кв. дюйм, 0,03-0,7 МПа)

Фильтры для жидкости, поступающей в распылитель

Устанавливаются между шлангом и входом распылителя для предотвращения загрязнения покрываемой поверхности

915921 915921 Фильтр распылителя из нержавеющей стали, 150 микрон (100 ячеек), 3/8 npsm (m x f), 35 бар (500 фунтов/кв. дюйм, 3,5 МПа)

238564 238564 _Сменные элементы, 25 шт., 250 микрон (60 ячеек) из нержавеющей стали

238562 Сменные элементы, 25 шт., 150 микрон (100 ячеек) из нержавеющей стали

Фильтры для жидкости на выходе насоса

Фильтры устанавливаются на выходе насоса TRITON.

114361 Фильтр для жидкости из нейлона, 80 ячеек, 3/8 npt(fbe), 10 бар (150 фунтов/кв. дюйм, 1 МПа)

223160 Фильтр для жидкости из нержавеющей стали, 250 микрон (60 ячеек), 3/8 npt(f) x 1/4 npt(m) выход, 350 бар (5000 фунтов/кв. дюйм, 35 МПа)

Смесители

245081 Смеситель с емкостью SST для комплектов Triton

Крепежные принадлежности

Запасные крепежные элементы для комплектов TRITON

197298 Крышка емкости из углеродистой стали

197216 Крышка емкости 18,9 л (5 галл.) из нержавеющей стали

197426 Кронштейн для настенного монтажа

233581 2-колесная тележка

218743 Стойка с четырьмя ножками

Ремонтные комплекты насоса

Для насосов из алюминия и нержавеющей стали TRITON 308

245065 Ремонтный комплект диафрагмы PTFE

245066 Ремонтный комплект воздушного крана

245067 Комплект для ацеталевых шаров и седел из нержавеющей стали

245068 Комплект диафрагменных валов

245123 Комплект дополнительных деталей

Включает боковые крышки насоса, крышку воздушного клапана, Звукопоглотители и зажим воздушного клапана

Общая информация о компании GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и транспорте.

Успешность работы компании основана на приверженности техническому превосходству, высоком качестве производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких материалов, а также для строительной промышленности. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать инновационные решения для любых рынков.

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел.: 612-623-6000
Факс: 612-623-6777

АМЕРИКА

МИННЕСОТА
Штаб-квартира
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ
Штаб-квартира, Европа
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Бельгия
Тел.: 32 89 770 700
Факс: 32 89 770 777

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

АВСТРАЛИЯ
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,
Victoria 3083
Австралия
Тел.: 61 3 9468 8500
Факс: 61 3 9468 8599

КИТАЙ
Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South Huangpu
District
Shanghai 200011
КНР
Тел.: 86 21 649 50088
Факс: 86 21 649 50077

ИНДИЯ
Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Тел.: 91 124 435 4208
Факс: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел.: 81 45 593 7300
Факс: 81 45 593 7301

КОРЕЯ
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Тел.: 82 31 476 9400
Факс: 82 31 476 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

Европа
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2008-2015 Graco BVBA 300541RU Ред.K 12/15 Напечатано в Европе.
Все другие названия марок или логотипы используются для целей идентификации и являются торговыми марками их соответствующих владельцев.