AirPro™

Усовершенствованная технология распыления красок (в т.ч. на водной основе) для окраски автомобилей, металла, дерева и любых других материалов

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.

Краскораспылитель AirPro™

Усовершенствованная технология распыления

Управляете ли вы специализированным цехом или предприятием с высоким объемом производства, пневматический краскораспылитель AirPro обеспечит исключительную производительность при соблюдении экологичности и безопасности работы оператора.

- Усовершенствованная воздушная головка и сопло дают высокое качество распыления
- Широкий модельный ряд краскораспылителей для выполнения любых задач
- Малый вес, мягкий курок и эргономичная ручка обеспечивают максимальное удобство для оператора
- Меньшее количество деталей — более простое обслуживание и меньшая потеря времени
- Расход воздуха и материала проверены на соответствие законам об охране окружающей среды

Универсальная линия продуктов

Версии для трех технологий распыления краскораспылителя AirPro компании Graco придают ему универсальность и гибкость для любых производственных процессов.

AirPro™ Краскораспылитель

HVLP

СОВМЕСТИМЫЙ (COMPLIANT)

ТРАДИЦИОННЫЙ

	HVLP	СОВМЕСТИМЫЙ (COMPLIANT)	ТРАДИЦИОННЫЙ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОКРАСКИ	Хорошее	Лучше	Наилучшее
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕНОСА МАТЕРИАЛА	Высокая	Высокая	Средняя
РАСХОД МАТЕРИАЛА	Малая	Средняя	Высокая
РАСХОД ВОЗДУХА	Сильный	Слабый	Слабый

Сочетание производительности и удобства

Свойства AirPro™

Разработанные с учетом принципов эргономики для повышенного удобства в обращении, распылители AirPro™ имеет мягкую, управляемую и регулируемую струю распыла, предоставляет

- **Равномерное распыление материала по всему отпечатку обеспечивает получение оптимального покрытия**
- **Высокая эффективность переноса за счет пониженного потребления воздуха**
- **Пониженные завихрения распыла благодаря равномерному воздушному потоку**
- **Улучшенное распыление благодаря особым воздушным головкам**

1. Три технологии распыления с новыми воздушными головками для удовлетворения ваших нужд и экологических требований
2. Игла, состоящая из двух частей, со сменным наконечником снижает время и затраты на обслуживание
3. Быстро поворачиваемое стопорное кольцо, фиксирующее воздушную крышку при разборе
4. Долговечная прокладка иглы для сокращения времени и затрат на обслуживание
5. Сверхмягкое нажатие курка снижает нагрузку на мышцы
6. Регулятор входного давления воздуха увеличивает гибкость настроек распыления
7. Потребление воздуха настроено на соблюдение законов по охране окружающей среды
8. Равномерная подача воздуха для снижения турбулентности
9. Эргономические рукоятки обеспечивают удобство оператора
10. Меньший вес (410 грамм) по сравнению с другими распылителями данной категории

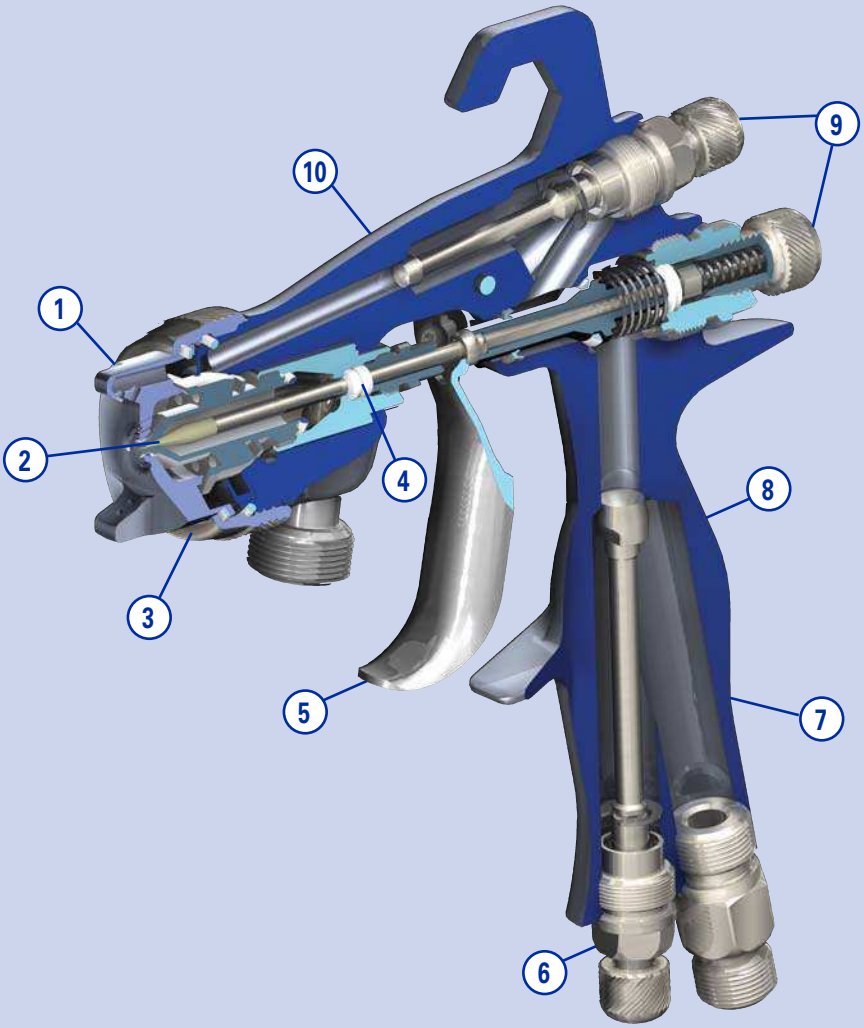

ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ | **ГРАВИТАЦИОННАЯ ПОДАЧА** | **СИФОННАЯ ПОДАЧА**

ПРЕДСТАВЛЕН С 3 ТИПАМИ ПОДАЧИ

Области применения

ДЕРЕВО

Воздушные головки и сопла, специально разработаны для отделки дерева, где требуется равномерное распределения материала при низких давлениях, включая:

- Морилки
- NGR
- Тонеры

Имеются размеры иглы/сопла 0,020″, 0,030″ и 0,040″ (0,5, 0,8 и 1,0 мм)

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ

Воздушные головки разработаны для распыления экологических водорастворимых материалов даже при большой концентрации твердых частиц, включая:

- Лаки
- УФ-материалы
- Краски

Имеются размеры иглы/сопла 0,020″, 0,042″ и 0,055″. (0,8, 1,1 и 1,4 мм)

КЛЕИ

Воздушные головки разработаны для распыления водорастворимых и растворимых в растворителе клеев и герметиков.

Для применения во многих областях промышленности, включая:

- Мебель
- Автомобили
- Упаковка

Размеры иглы/сопла 0,051" и 0,70". (1,3 и 1,8 мм)

ОБЫЧНЫЙ МЕТАЛЛ

Краскораспылитель AirPro идеален для производителей металлических деталей и металлических мастерских, требующих высокое качество покрасочных работ.

Хорошо подходит для нанесения самых разных покрытий, включая:

- Уретаны
- Эпоксидные составы
- Латексные краски
- 2-компонентные материалы

Диапазон размеров иглы/сопла от 0,020″ до 0,110″.
(0,5-2,8 мм)

БЫСТРЫЙ ИЗНОС

Эти пистолеты имеют твердосплавное сопло и наконечник для долгого использования с абразивными материалами.

- Эмали
- Керамика
- Металлические частицы
- Краски с высоким содержанием твердых частиц

Имеются 3 размера иглы/сопла
0,059″, 0,070″ и 0,086″.
(1,5, 1,8 и 2,2 мм)

АВТОМОБИЛИ

При покраске машины, автофургона, грузовика или автобуса краскораспылитель AirPro обеспечивает отличное распыление по классу А.

Он оптимизирован для нанесения:

- Основных покрытий
- Лаковых покрытий
- Грунтовок

Размеры иглы/сопла от 0,030″ до 0,055″.
(0,8-1,4 мм)

Улучшите работу своей системы

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Качественные насосы улучшат любую систему окончательной обработки.
Компания Graco предлагает широкий выбор насосов и комплектов для обеспечения как малых, так и больших объемов работ и увеличения производительности.

При оснащении распылителями AirPro™, диафрагменный пневматический насос Triton® обеспечивает высокое качество финишной окраски деревянных и металлических деталей.

КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ БАКИ

- Идеальны как для малых, так и для больших объемов окраски с частой сменой цвета или окончательной отделки (т.е. от 1 до 350 литров в день)
- Низкая пульсация, высокое качество финишного покрытия
- Простой, не имеющий подвижных деталей

НАСОСЫ TRITON®

- Идеальны для окраски средних и больших объемов работ (4 л/день и менее)
- Легкий в использовании пневматическкмий диафрагменный насос
- Насос с наименьшей пульсацией
- Возможность рециркуляции материала
- Возможность быстрой смены цвета, очистки и дозаправки
- Стоимость эквивалентна стоимости 40 литровой емкости высокого давления из нержавеющей стали
- Прочная конструкция из нержавеющей стали или алюминия

Информация для заказа

Как разместить заказ:

1. Выберите тип подачи (под давлением, гравитационная или сифонная)
2. При подаче под давлением определите тип использования
3. Выберите метод распыления (традиционный, HVLP или Compliant)
4. Выберите вязкость материала
5. Выберите средний расход

ВЯЗКОСТЬ МАТЕРИАЛА	ВЯЗКОСТЬ (сантипуаз)
Низкая	5-15
Низко-средняя	15-30
Средняя	30-70
Средне-высокая	70-100
Высокая	>100

ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Краскораспылители для обычного металла

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
288726	Традиционный	0,020 (0,5)	низкая	4-8 (0,12-0,24)	289773	289458
288929	Традиционный	0,030 (0,8)	низкая	4-12 (0,12-0,35)	289773	289459
288930	Традиционный	0,042 (1,1)	низко-средняя	8-20 (0,24-0,59)	289773	289460
288931	Традиционный	0,055 (1,4)	средняя	16-30 (0,47-0,89)	289773	289462
288932	Традиционный	0,070 (1,8)	средне-высокая	16-35 (0,47-1,04)	289784	289464
288933	Традиционный	0,086 (2,2)	средне-высокая	16-40 (0,47-1,18)	289068	289466
288934	Традиционный	0,110 (2,8)	высокая	16-45 (0,47-1,33)	289069	289467
288935	HVLP	0,020 (0,5)	низкая	4-8 (0,12-0,24)	289041	289458
288936	HVLP	0,030 (0,8)	низкая	4-10 (0,12-0,30)	289041	289459
288937	HVLP	0,042 (1,1)	низко-средняя	6-12 (0,18-0,35)	289041	289460
288938	HVLP	0,055 (1,4)	средняя	12-18 (0,36-0,53)	289041	289462
288939	HVLP	0,070 (1,8)	средне-высокая	16-20 (0,47-0,59)	289041	289464
288940	HVLP	0,086 (2,2)	средне-высокая	18-22 (0,53-0,65)	289070	289466
288941	HVLP	0,110 (2,8)	высокая	20-24 (0,59-0,71)	289043	289467
288942	Compliant	0,020 (0,5)	низкая	4-8 (0,12-0,24)	289042	289458
288943	Compliant	0,030 (0,8)	низкая	4-10 (0,12-0,30)	289042	289459
288944	Compliant	0,042 (1,1)	низко-средняя	6-12 (0,18-0,35)	289042	289460
288945	Compliant	0,055 (1,4)	средняя	12-18 (0,36-0,53)	289042	289462
288946	Compliant	0,070 (1,8)	средне-высокая	16-20 (0,47-0,59)	289042	289464
288947	Compliant	0,086 (2,2)	средне-высокая	18-22 (0,53-0,65)	289044	289466
288948	Compliant	0,110 (2,8)	высокая	20-24 (0,59-0,71)	289045	289467

Металлическая основа с наконечником из нержавеющей стали

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
288949	Традиционный	0,042 (1,1)	низко-средняя	8-20 (0,24-0,59)	289773	289461
288950	Традиционный	0,055 (1,4)	средняя	16-30 (0,47-0,89)	289773	289463
288951	Традиционный	0,070 (1,8)	средне-высокая	16-35 (0,47-1,04)	289784	289465
288952	HVLP	0,042 (1,1)	низко-средняя	8-14 (0,24-0,41)	289041	289461
288953	HVLP	0,055 (1,4)	средняя	12-16 (0,36-0,53)	289041	289463
288954	HVLP	0,070 (1,8)	средне-высокая	16-20 (0,47-0,59)	289041	289465
288955	Compliant	0,042 (1,1)	низко-средняя	8-14 (0,24-0,41)	289042	289461
288956	Compliant	0,055 (1,4)	средняя	12-18 (0,36-0,53)	289042	289463
288957	Compliant	0,070 (1,8)	средне-высокая	16-20 (0,47-0,59)	289042	289465

Применение для автомобилей

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
288929	Традиционный	0,030 (0,8)	низкая	4-12 (0,12-0,35)	289451	289459
288930	Традиционный	0,042 (1,1)	низко-средняя	8-20 (0,24-0,59)	289451	289460
288931	Традиционный	0,055 (1,4)	средняя	16-30 (0,47-0,89)	289451	289462
289034	HVLP	0,040 (1,0)	низкая	6-12 (0,18-0,35)	289771	289468
289035	HVLP	0,047 (1,2)	низко-средняя	10-14 (0,30-0,41)	289771	289469
289541	HVLP	0,055 (1,4)	средняя	12-18 (0,36-0,53)	289771	289495
289036	Compliant	0,040 (1,0)	низкая	6-12 (0,18-0,35)	289772	289470
289037	Compliant	0,047 (1,2)	низко-средняя	10-14 (0,30-0,41)	289772	289471
289542	Compliant	0,055 (1,4)	средняя	12-18 (0,36-0,53)	289772	289497

Информация для заказа (продолжение)

ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Для Дерева

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
288958	Традиционный	0,020 (0,5)	низкая	4-8 (0,12-0,24)	288862	289472
288959	Традиционный	0,030 (0,8)	низкая	4-12 (0,12-0,35)	288862	289473
289109	Традиционный	0,040 (1,0)	низкая	8-20 (0,24-0,59)	288862	289474
288960	HVLP	0,020 (0,5)	низкая	4-8 (0,12-0,24)	288864	289472
288961	HVLP	0,030 (0,8)	низкая	4-10 (0,12-0,30)	288864	289473
289110	HVLP	0,040 (1,0)	низкая	6-12 (0,18-0,35)	288864	289474
288962	Compliant	0,020 (0,5)	низкая	4-8 (0,12-0,24)	288863	289472
288963	Compliant	0,030 (0,8)	низкая	4-10 (0,12-0,30)	288863	289473
289111	Compliant	0,040 (1,0)	низкая	6-12 (0,18-0,35)	288863	289474

Применения для нанесения износостойких материалов

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
288973	Традиционный	0,059 (1,5)	средняя	16-35 (0,47-0,95)	288861	289478
288974	Традиционный	0,070 (1,8)	средне-высокая	16-35 (0,47-1,04)	289049	289479
288975	Традиционный	0,086 (2,2)	средне-высокая	16-40 (0,47-1,18)	289049	289480
288976	HVLP	0,059 (1,5)	средняя	14-18 (0,41-0,53)	289115	289481
288977	HVLP	0,070 (1,8)	средне-высокая	16-20 (0,47-0,59)	289325	289482
288978	HVLP	0,086 (2,2)	средне-высокая	18-22 (0,53-0,65)	289325	289483
288979	Compliant	0,059 (1,5)	средняя	14-18 (0,41-0,53)	289050	289481
288980	Compliant	0,070 (1,8)	средне-высокая	16-20 (0,47-0,59)	289327	289482
288981	Compliant	0,086 (2,2)	средне-высокая	18-22 (0,53-0,65)	289327	289483

Водорастворимые материалы

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
288964	Традиционный	0,030 (0,8)	низкая	4-12 (0,12-0,35)	289046	289475
288965	Традиционный	0,042 (1,1)	низко-средняя	8-20 (0,24-0,59)	289046	289476
288966	Традиционный	0,055 (1,4)	средняя	16-30 (0,47-0,89)	289046	289477
288967	HVLP	0,030 (0,8)	низкая	4-10 (0,12-0,30)	289047	289475
288968	HVLP	0,042 (1,1)	низко-средняя	8-14 (0,24-0,41)	289047	289476
288969	HVLP	0,055 (1,4)	средняя	12-18 (0,36-0,53)	289047	289477
288970	Compliant	0,030 (0,8)	низкая	4-10 (0,12-0,30)	289048	289475
288971	Compliant	0,042 (1,1)	низко-средняя	8-14 (0,24-0,41)	289048	289476
288972	Compliant	0,055 (1,4)	средняя	12-18 (0,36-0,53)	289048	289477

Нанесение клеев

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
288982	Традиционный	0,051 (1,3)	средняя	14-25 (0,41-0,74)	289051	289484
288983	Традиционный	0,070 (1,8)	средне-высокая	16-35 (0,47-1,04)	289051	289485

Разбрызгивание

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
288985	HVLP	0,042 (1,1)	низко-средняя	8-14 (0,24-0,41)	289053	289460

СИФОННАЯ ПОДАЧА

С бачком и воздушной головкой сифонной подачи

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
289028	Традиционный	0,055 (1,4)	низко-средняя	4-10 (0,12-0,30)	289769	289487
289029	Традиционный	0,070 (1,8)	низко-средняя	8-12 (0,24-0,36)	289769	289488
289030	HVLP	0,055 (1,4)	низко-средняя	3-5 (0,09-0,15)	289435	289489
289031	HVLP	0,070 (1,8)	низко-средняя	4-6 (0,12-0,18)	289435	289490
289032	Compliant	0,055 (1,4)	низко-средняя	3-5 (0,09-0,15)	289768	289491
289033	Compliant	0,070 (1,8)	низко-средняя	4-6 (0,12-0,18)	289768	289492

ГРАВИТАЦИОННАЯ ПОДАЧА

Без Бачек

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
289002	Традиционный	0,055 (1,4)	низко-средняя	4-10 (0,12-0,30)	289773	289493
289003	Традиционный	0,070 (1,8)	низко-средняя	8-12 (0,24-0,36)	289773	289494
289005	HVLP	0,055 (1,4)	низко-средняя	3-5 (0,09-0,15)	289771	289495
289006	HVLP	0,070 (1,8)	низко-средняя	4-6 (0,12-0,18)	289771	289496
289008	Compliant	0,055 (1,4)	низко-средняя	3-5 (0,09-0,15)	289772	289497
289009	Compliant	0,070 (1,8)	низко-средняя	4-6 (0,12-0,18)	289772	289498

Верхний бачок

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
289011	Традиционный	0,055 (1,4)	низко-средняя	4-10 (0,12-0,30)	289773	289493
289012	Традиционный	0,070 (1,8)	низко-средняя	8-12 (0,24-0,36)	289773	289494
289014	HVLP	0,055 (1,4)	низко-средняя	3-5 (0,09-0,15)	289771	289495
289017	HVLP	0,070 (1,8)	низко-средняя	4-6 (0,12-0,18)	289771	289496
289017	Compliant	0,055 (1,4)	низко-средняя	3-5 (0,09-0,15)	289772	289497
289018	Compliant	0,070 (1,8)	низко-средняя	4-6 (0,12-0,18)	289772	289498

С бачком 3M™ PPS™

Деталь Номер	Тип распыления	Сопло дюймы (мм)	Материал Вязкость	Поток 0,2 л/мин (л/мин)	Набор воздушной головки	Игла/ Набор сопел
289020	Традиционный	0,055 (1,4)	низко-средняя	4-10 (0,12-0,30)	289773	289493
289021	Традиционный	0,070 (1,8)	низко-средняя	8-12 (0,24-0,36)	289773	289494
289023	HVLP	0,055 (1,4)	низко-средняя	3-5 (0,09-0,15)	289771	289495
289024	HVLP	0,070 (1,8)	низко-средняя	4-6 (0,12-0,18)	289771	289496
289026	Compliant	0,055 (1,4)	низко-средняя	3-5 (0,09-0,15)	289772	289497
289027	Compliant	0,070 (1,8)	низко-средняя	4-6 (0,12-0,18)	289772	289498

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная подача воздуха на входе ..... 7 бар (0,7 Мпа, 100 psi)
Максимальное давление жидкости на входе ..... 21 бар (2,1 Мпа, 300 psi)
Максимальное входное давление воздуха HVLP/Compliant*
HVLP** ..... 1,3-2,1 бар (0,1-0,21 МПа, 19-30 psi)
Complaint** ..... 2,0-2,4 бар (0,2-0,24 МПа, 29-35 psi)
Потребление воздуха
Традиционный металл при 2,5 бар (0,25 МПа, 36 psi) ..... 357 л/мин
HVLP — металл при 1,3 bar (0,13 МПа, 19 psi)..... 422 л/мин
Compliant — обычный металл при 2,0 bar (0,2 МПа, 29 psi)..... 331 л/мин
Диапазон рабочих температур жидкости и воздуха..... 0 - 43°C (32°-109°F)
Масса ..... 410 г (14,46 унций)

Вход для воздуха ..... 1/4 npsm (R1/4-19)
Вход жидкости ..... 3/8 npsm (R3/8-19)
Смачиваемые части ..... 303 SST, 17-4 PH SST, PEEK, ацеталь, ультравысокомолекулярный полиэтилен

Техническое руководство
Подача под давлением 312414
Гравитационная подача 312579
Сифонная подача 312578

* *давление распыления 0,7 бар (0,07 МПа, 10 psi) на выходе воздушной головки*
** *в зависимости от типа применения*

Аксессуары

ШЛАНГ

239631 **1,2 m (4 фута)комплект воздушного шланга**
Макс. рабочее давление: 7 бар (0,7 МПа, 100 psi). ID: 5/16 дюймов (7,9 мм) шарнирное соединение: 1/4 npsm(f), нитрил

239636 **4,6 м (15 футов) Воздушный шланг в сборе**
Макс. рабочее давление: 7 бар (0,7 МПа, 100 psi). ID: 5/16 дюймов (7,9 мм) шарнирное соединение: 1/4 npsm(f), нитрил

239637 **7,6 м (25 футов) Воздушный шланг в сборе**
Макс. рабочее давление: 7 бар (0,7 МПа, 100 psi). ID: 5/16 дюймов (7,9 мм) шарнирное соединение: 1/4 npsm(f), нитрил

239655 **Штуцер подачи воздуха**

239622 **1,2 м (4 фута) комплект воздушного шланга**
Макс. рабочее давление: 7 бар (0,7 МПа, 100 psi). ID: 3/16 футов (4,8 мм). 3/8 npsm(fbe), нейлон с полиуретановым покрытием

239633 **4,6 м (15 футов) Жидкостной шланг в сборе**
Макс. рабочее давление: 7 бар (0,7 МПа, 100 psi). ID: 3/16 футов (4,8 мм). 3/8 npsm(fbe), нейлон с полиуретановым покрытием

239634 **7,6 м (25 футов) Жидкостной шланг в сборе**
Макс. рабочее давление: 7 бар (0,7 МПа, 100 psi). ID: 4,8 мм (3/16 футов). 3/8 npsm(fbe), нейлон с полиуретановым покрытием

РЕГУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА

234784 **Комплект регулятора воздуха**
Присоединяется к любому распылителю HVLP для точной настройки давления в комплекте с манометром от 0 до 11 бар

235119 **Регулятор подачи воздуха в распылитель 7 бар**

НАБОРЫ ДЛЯ ЧИСТКИ

105749 **Щетка для чистки**

111265 **Смазка пистолета (несиликоновая), 113 г**

15C161 **Комплект для тщательной очистки пистолета**
Включает щетки и инструменты для обслуживания

НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ

Для использования при контроле давления распыляемого воздуха через воздушную головку. Не для использования при распылении.
Примечание: для использования технологии HVLP давление распыляемого воздуха не должно превышать 10 psi (70 кПа, 0,7 бар).

ВЫХОД (мм)

289563 Воздушные головки для окраски металла (0,5-1,8 мм)
289564 Воздушные головки для окраски металла (2,2 мм)
289565 Воздушные головки для окраски металла (2,8 мм)
289566 Воздушные головки для окраски дерева
289567 Воздушные головки для распыления водорастворимых красок
289568 Воздушные головки для абразивных материалов (1,5 мм)
289569 Воздушные головки для абразивных материалов (1,8-2,2 мм)
287985 Автоматическая подача и гравитационная подача
289589 Сифонная подача

БАЧКИ ДЛЯ ГРАВИТАЦИОННОЙ , СИФОННОЙ ПОДАЧ И ПОДАЧИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

288661 **Бачок для подачи материала самотеком, 650 мл, пластиковый**

253977 **Бачок для подачи материала самотеком, 650 мл, алюминиевый**

253978 **Бачок для подачи материала самотеком, 1 литр, алюминиевый**

192407 **Держатель бачка для подачи материала самотеком**

244130 **Сифонный бачок, 0,9 л, алюминий**

239802 **Бачок для подачи материала под давлением SST, 0,9 литра, с регулятором подачи воздуха**
Имеет клапан сброса давления, а также регулятор подачи воздуха в бачок и датчик.

239803 **Бачок объемом 0,9 л с двойным регулятором подачи воздуха**
Включает клапан сброса давления, регулятор подачи воздуха для распылителя в диапазоне от 0 до 7 бар (0-0,7 МПа, 0-100 psi), а также регулятор подачи воздуха для бачка 0-1,0 бар (0-104 кПа, 0-15 psi).

239804 **Отдельный бачок SST для подачи под давлением, 0,9 л**
Включает регулятор давления воздуха и манометр, воздушный и жидкостной шланги длиной 1,2 м (4 фута) с 1/4 npsm(f) штуцером, клапаном сброса давления и ручку для переноса.

235117 **Отдельный бачок для подачи под давлением объемом 1,9 л**
Включает регулятор давления воздуха и манометр, воздушный и жидкостной шланги длиной 1,8 м (6 фута) с 3/8 npsm(f) штуцером,клапаном сброса давления и ручку для переноса.

240266 **Сменные полиэтиленовые мешки для бачков**
Устойчивы к воздействию краски и растворителя, объем 0,9 л. Должны использоваться с бачками для подачи под давлением и сифонной подачи. 40 прокладок

3M's PPS™ подготовка краски
Аксессуары Graco
Для использования с распылителями с гравитационной и сифонной подачей

150 мл 3M™ PPS™

234941 **Бачок и хомут (8 шт. в упаковке)**
234940 **Крышка и прокладка (50 шт. в упаковке)**
234942 **Измерительный вкладыш (упаковка из 50 шт.)**

650 мл 3M™ PPS™

234771 **Бачок и хомут (8 шт. в упаковке)**
234772 **Крышка и прокладка (50 шт. в упаковке)**
15F531 **Измерительный вкладыш (упаковка из 100 шт.)**

850 мл 3M™ PPS™

234937 **Бачок и хомут (4 шт. в упаковке)**
234938 **Крышка и прокладка (25 шт. в упаковке)**
234939 **Измерительный вкладыш (упаковка из 100 шт.)**

289486 **Набор для гравитационной подачи (650 мл)**
В каждый комплект входят: бачок, хомут, головка, прокладка, адаптер
253975 **3M™ PPS™ Адаптер гравитационной подачи**

234773 **Набор сифона (650 мл)**
В каждый комплект входят: бачок, хомут, головка, прокладка, адаптер
289405 **3M™ PPS™ Адаптер сифонной подачи**

310693 **Техническое руководство**

Примечания

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ GRACO

Компания Graco, основанная в 1926 г., является мировым лидером в производстве систем транспортировки жидкостей и их компонентов. Изделия компании Graco перемещают, измеряют, контролируют, дозируют и доставляют широкую гамму жидкостей и текучих материалов, применяемых для смазки в транспортных средствах, а также в промышленных и коммерческих устройствах.

Успех компании основывается на ее приверженности техническому совершенству, производству на мировом уровне и безупречному обслуживанию клиентов. Работая в тесном сотрудничестве с квалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, изделия и технологии, определяющие стандарты качества при работе с широким диапазоном текучих сред. Graco поставляет оборудование для распыления отделочных материалов, нанесения защитных покрытий, перемешивания красок, смазки, дозирования герметиков и клеев наряду с оборудованием на электрическом приводе для подрядных строительных организаций. Постоянные инвестиции Graco в развитие навыков работы с текучими средами будут по-прежнему обеспечивать новаторские решения для широкого диапазона потребностей мирового рынка.

ОТДЕЛЕНИЯ GRACO

ДЛЯ СВЯЗИ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел. 612-623-6000
Факс: 612-623-6777

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

МИННЕСОТА
Всемирный головной офис
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ
Европейский головной офис
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Тел.: 32-89-770-700
Факс: 32- 89-770-777

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ЯПОНИЯ
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел.: 81-45-593-7300
Факс: 81-45-593-7301

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

КИТАЙ
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Тел.: 86-21-649-50088
Факс: 86-21-649-50077

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

КОРЕЯ
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Тел.: 82(Корея)-31-476-9400
Факс: 82(Корея)-31-476-9801

Все сведения и иллюстрации, приведенные в настоящем документе, основываются на последней информации об изделиях, имеющейся на момент публикации. Graco сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения без уведомления.

Graco имеет сертификацию в соответствии с требованиями ISO 9001.

Европа
+32 89 770 700
ФАКС +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE

©2008 Graco NV 339377R (ред. A) 01/08, отпечатано в Европе.
Все другие названия марок или логотипы используются для целей идентификации и являются торговыми марками их соответствующих владельцев.